

Potis Edge


精控能源

一体化双路液冷系统 解决方案

OmniCube-L418-215K-P



解决方案拓扑图

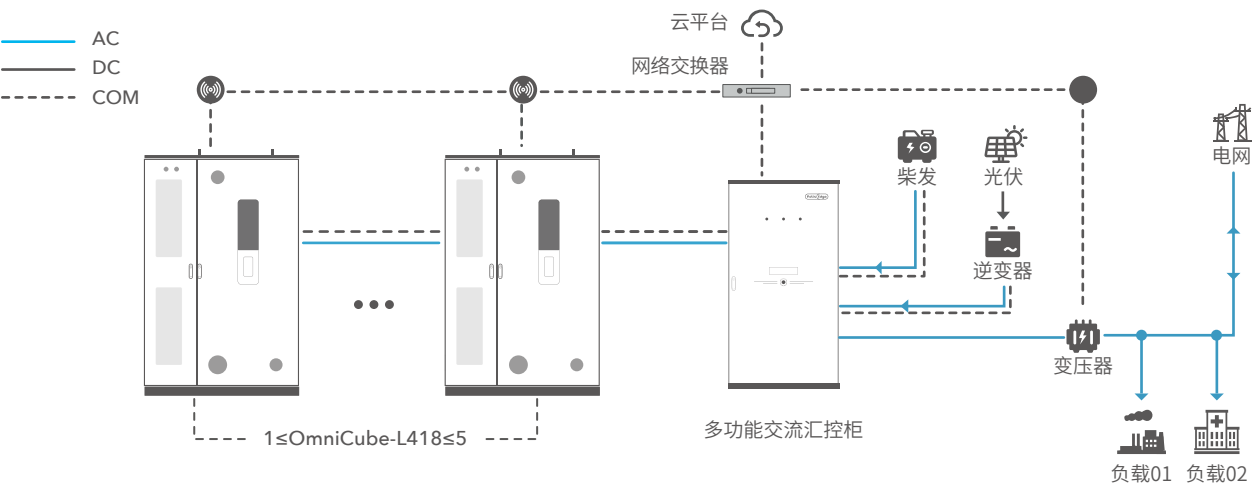

产品规格

产品型号	OmniCube-L418-215K-P
电池参数	
电池类型	LFP
额定电量	417.9kWh
电池额定电压	1331.6V
电池电压范围	1164.8V ~ 1500.0V
标准充放电电流	160A (0.5P)
最大充放电持续电流	180A (0.5P)
交流侧参数	
额定功率	215kW
额定电压	690V
交流接入方式	三相三线
额定频率	50Hz
电流总谐波畸变率	≤3% (满载)
功率因数	-1 ~ +1
其他参数	
重量	4.2t
尺寸 (W*D*H)	1480 * 1450 * 2350mm
冷却方式	液冷
海拔高度	≤2000m
工作温度	-30 ~ +55°C
相对湿度	0% ~ 95%, RH
防护等级	IP55
认证	
PACK认证	IEC/EN62619, IEC/EN63056, UL1973, UL9540A, UN38.3

© 苏州精控能源科技股份有限公司保留信息所有权利。此处提供的信息可能会更改，恕不另行通知。